

АЛФЕЙ-30-071

Особенности

- подвесной светильник
- гарантия 3 года

Применение




- акцентирующая подсветка товара
- освещение магазинов, офисов, кафе и ресторанов



Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжения питания, В	100-270 AC
Потребляемая мощность, Вт	30
Общий световой поток, Лм	2600-2800
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Угол рассеивания, °	50
Индекс цветопередачи	>80
Материал корпуса	алюминий, пластик
Цвет корпуса	красный, желтый, зеленый
Кол-во светодиодов, шт	60
Степень пылевлагозащиты	IP20
Вес, г	700
Габаритные размеры, мм	Ø292x287
Срок службы, ч	>50000

Размеры и диаграммы

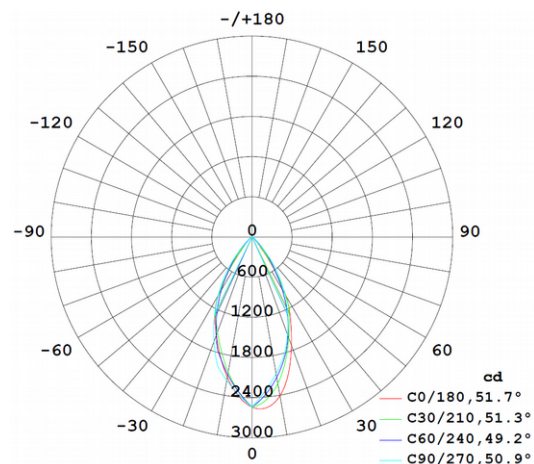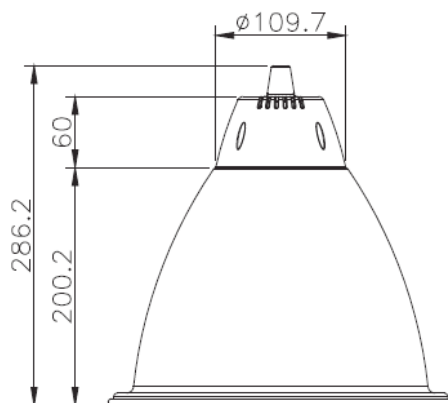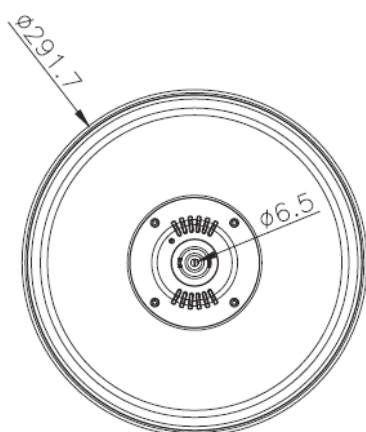

000 «КТЛ»

Москва, Зеленоград, Центральный проспект, корп. 338Б, офис 75
телефон/факс: +7 499 995-2189, +7 499 762-3979, +7 499 762-3989
www.ktl.su e-mail: led@ktl.su